




BILIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНІ МОДЕЛІ

GCH 120 44 30 B12 TSR

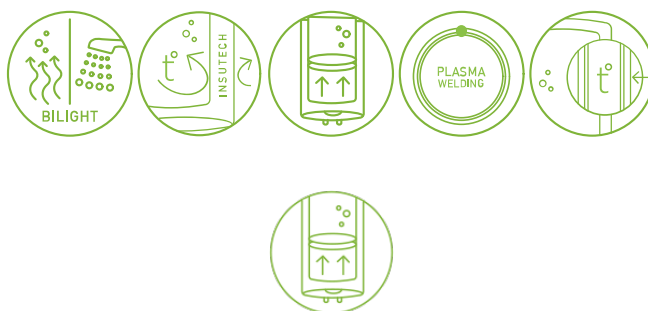

Об'єм нетто	120 L
Висота	0.440 m
Ширина	1.160 m
Номінальна потужність	3000 W
Глибина	0.467 m
Монтаж	Горизонтальна
Час нагріву Δt 45K (15 - 60°C)	2:05 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	2762 kWh
Енергетичний клас	C
Діаметр	440 mm
Профіль спуску	L
V40	181 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	213 L



Горизонтальні моделі бойлерів серії BiLight забезпечують більше простору в приміщенні. Ці прилади втілюють всі сучасні розробки TESI і технологічні інновації. Цей продуктивний асортимент включає моделі об'ємом від 50 до 80 літрів.

- Насадка PISTON 4 для регулювання швидкості подачі води та збільшення кількості гарячої води до 40%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESI для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Електричний вимикач для вмикання та вимикання приладу
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби